

HIKVISION HIWATCH 4K KIT BULLET

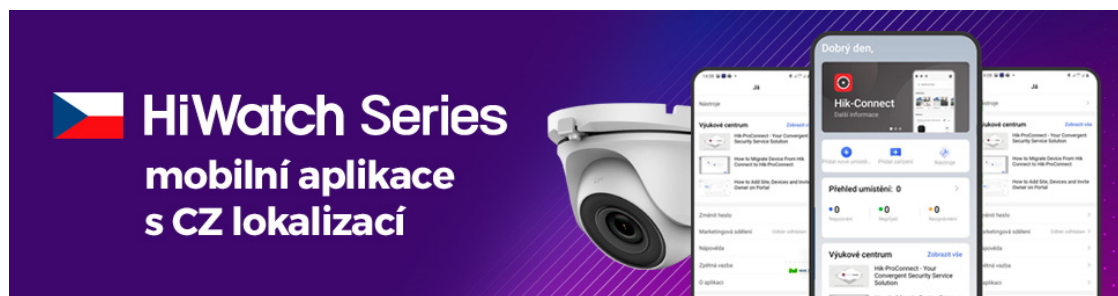
Cena celkem:	18 664 Kč (bez DPH: 15 425 Kč)
Běžná cena:	20 531 Kč
Ušetříte:	1 866 Kč
Kód zboží:	KIPHIK1289
Part No.:	HWN-4108MH-8P(D)HWI-B480H(C)
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis**Hikvision HiWatch 4K KIT bullet**

Sestava záznamového zařízení a čtyř 8Mpx kamer.

Rekordér HWN-4108MH-8P(D)

Záznamové zařízení **pro 8 IP kamer** s podporou **PoE+ napájení** (max. 75 W, IEEE 802.3af/at). Povoleny kombinace různých rozlišení **do 8 Mpx** a datový tok **do 80 Mb/s**. Podpora živého náhledu, ukládání a přehrávání připojené kamery. Zařízení podporuje také dekódování **H.265+**, díky kterému můžete ušetřit až 75 % datového objemu. Konfigurovatelné chytré funkce speciální kamery, jako je **VCA** detekce (pohyb, překročení čáry, narušení atd.). K dispozici je **jedna pozice pro SATA pevný disk** s kapacitou až 8 TB.

**4x kamera HWI-B480H(C)**

8megapixelová IP kamera typu **bullet** nabízí snímač **1/2,8" CMOS** s progresivním skenem, rozlišení **3840 x 2160 při 12,5/15 fps**, citlivost 0,01 lux (barevně, F2.0, AGC) a podporu **WDR (120 dB)**. Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech díky **IR přísvitu** do vzdálenosti až **50 m**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky **aplikaci Hik-Connect** lze sledovat dění **24 hodin denně 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP67**.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Záznamové zařízení

Počet kanálů: 8

Podporovaná rozlišení: 8 Mpx, 6 Mpx, 5 Mpx, 4 Mpx, 3 Mpx, 1080p, UXGA, 720p, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF

Porty: 1× HDMI výstup, 1× VGA výstup, 8× RJ-45 (PoE podpora), 1× RJ-45 (10/100 Mbps), 2× USB 2.0, 1× audio vstup (RCA), 1× audio výstup (RCA)

HDD: 1× SATA (max. 8 TB)

Podpora PoE: ano, PoE 802.3af/at (max. 75 W)

Rozměry: 265 × 225 × 48 mm

Hmotnost: ≤ 1 kg

Kamera

Snímací čip: 1/2,8" CMOS

Den/Noc: ano

Integrovaný IR přísvit: ano, do 50 m

Integrovaný LED přísvit: ne

Objektiv: f = 4 mm, pevný, úhel záběru horizontálně 86°, vertikálně 46°, diagonálně 102°

Maximální rozlišení: 3840 × 2160 při 12,5/15 fps, 2592 × 1944 při 20 fps, 2688 × 1520 při 25/30 fps

Rozhraní: 1× RJ-45

Slot paměťových karet: ne

Napájení: DC 12 V (± 25 %) nebo PoE (802.3af) (zdroj není součástí balení)

Unboxing produktu:
