

## ASROCK B760M-HDV/M.2 D4




Cena celkem:	<b>1 961 Kč</b>
	<b>(bez DPH: 1 620 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>2 157 Kč</b>
Ušetříte:	<b>196 Kč</b>
Kód zboží:	MBASR0062
Part No.:	B760M-HDV/M.2 D4
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis


### ASRock B760M-HDV/M.2 - modernizujte PC systém s procesory Intel

**Základní deska ASRock B760M-HDV/M.2 D4** s robustním systémem napájení, která je navržena pro plný výkon procesorů **12. a 13. generace Intel**. 5+1+1fázový návrh napájení zajistí plynulý přesun energie do procesoru a umožní stabilní a dlouhotrvající výkon. Rozhraní **PCI Express 4.0 M.2 SSD** podporuje 2x vyšší rychlost oproti předchozí generaci, což zaručí bleskový přenos dat v rámci rychlých SSD jednotek.

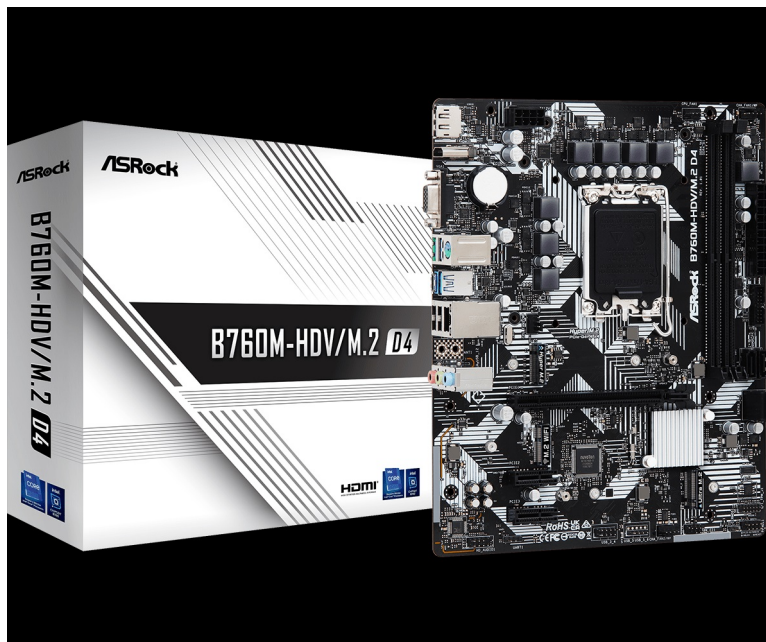



Základní deska **ASRock B760M-HDV/M.2 D4** je vybavena **dvojcí slotů pro operační paměť DDR4** s maximální kapacitou 64 GB, nechybí trojice těch nejpoužívanějších grafických výstupů pro flexibilní nebo vícenásobné připojení zdroje obrazu.

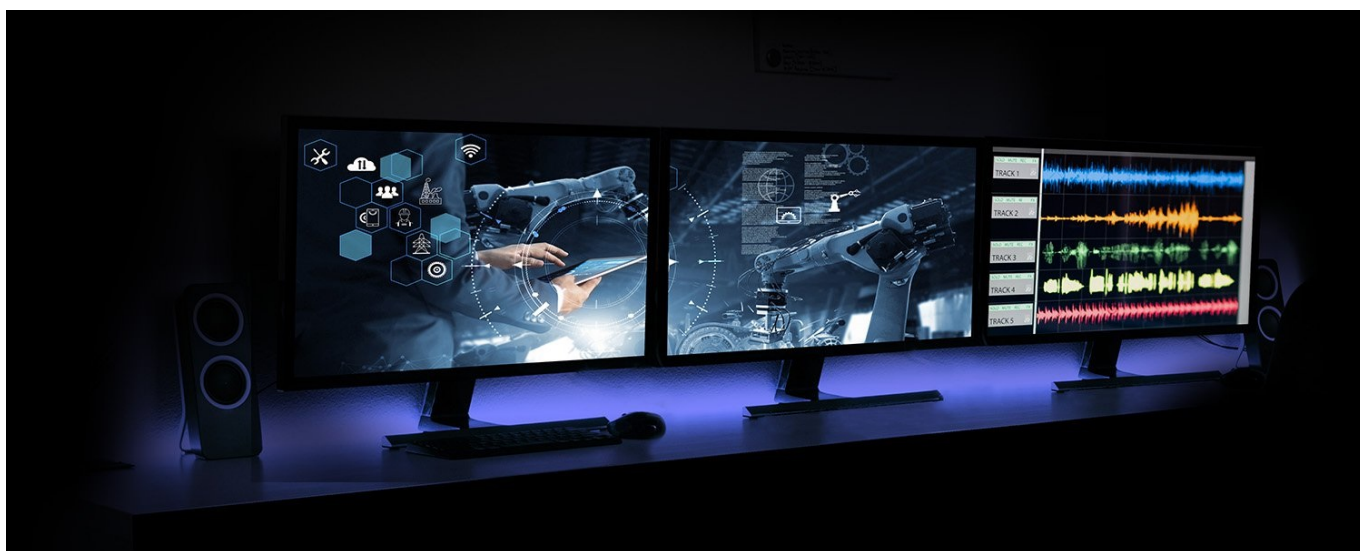

### **ASRock B760M-HDV/M.2 D4**

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

#### **CPU**

Podpora procesorů 12. a 13. generace Intel Core/ Pentium/ Celeron (patice LGA1700)

#### **Čipová sada**

Intel B760

#### **Paměť**

2x DDR4 paměťový slot, podpora až 64 GB  
Podpora DDR4 až 5333+ (OC) MHz  
Dvoukanálová architektura paměti  
Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti  
Podpora ECC, bez vyrovnávací paměti (non-ECC režim)  
Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

#### **Sloty**

**Intel CPU**

1x PCIe 4.0 x16 slot

**Intel B760 čipová sada**

2x PCIe 3.0 x1 slot

**Grafika**

1x HDMI port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz

1x DisplayPort port, podporující max. rozlišení 8K při 60 Hz, 5K při 120 Hz

1x VGA port, podporující max. rozlišení Full HD při 60 Hz

**Úložiště****Intel CPU**

1x Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

**Intel B760 čipová sada**

1x Ultra M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (SATA a PCIe 3.0 x4 režim)

4x SATA 6Gb/s port

Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 5 a RAID 10 pro SATA jednotky

Podpora Intel Volume Management Device (VMD)

**USB**

1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) typ C port na zadním panelu

5x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (3 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

5x USB 2.0 port (2 porty na zadním panelu, 3 porty dostupné přes interní USB konektory)

**Audio**

Realtek ALC887/897 Codec

7.1kanálové High Definition Audio

**LAN**

1x Realtek 8111H Gigabit LAN řadič

**Interní konektory**

1x 24-pin ATX hlavní napájecí konektor

1x 8-pin 12V napájecí konektor

1x 4-pin konektor ventilátoru CPU

1x 4-pin konektor ventilátoru CPU/ ventilátoru pumpy vodního chlazení

2x 4-pin konektor ventilátoru skříně/ ventilátoru pumpy vodního chlazení

2x M.2 slot, M Key

1x M.2 slot, E key pro Wi-Fi modul (není součástí)

4x SATA 6 Gb/s konektor

2x USB 2.0 konektor (podporuje 3x USB 2.0 port)

1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2x USB 3.2 Gen1 port)

1x SPI TPM konektor

1x konektor reproduktoru a detekce otevření skříně

1x audio konektor předního panelu

**Porty na zadním panelu**

1x PS/2 combo port klávesnice a myši

1x HDMI

1x DisplayPort

1x VGA

1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) typ C

3x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) typ A

2x USB 2.0

1x RJ-45

3x audio jack

**Rozměry**

24,4 x 20,1 cm

Micro ATX formát