

UBIQUITI UNIFI UBB XG




| | |
|--------------|-------------------------------------------------|
| Cena celkem: | 27 019 Kč (bez DPH: 22 329 Kč) |
| Běžná cena: | 29 720 Kč |
| Ušetříte: | 2 702 Kč |
| Kód zboží: | NAAUBT1149 |
| Part No.: | UBB-XG |
| Záruka: | 26 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

Ubiquiti UniFi UBB XG

UniFi UBB (Building-to-Building Bridge) XG je **Point-to-Point bridge** z řady UniFi s datovou **propustností 6 Gbps**, který pracuje v pásmu **60 GHz se zálohou 5 GHz**. Kompletní spoj je vhodný především pro přeskoky na kratší vzdálenosti (**do 500 m**), například mezi budovami.

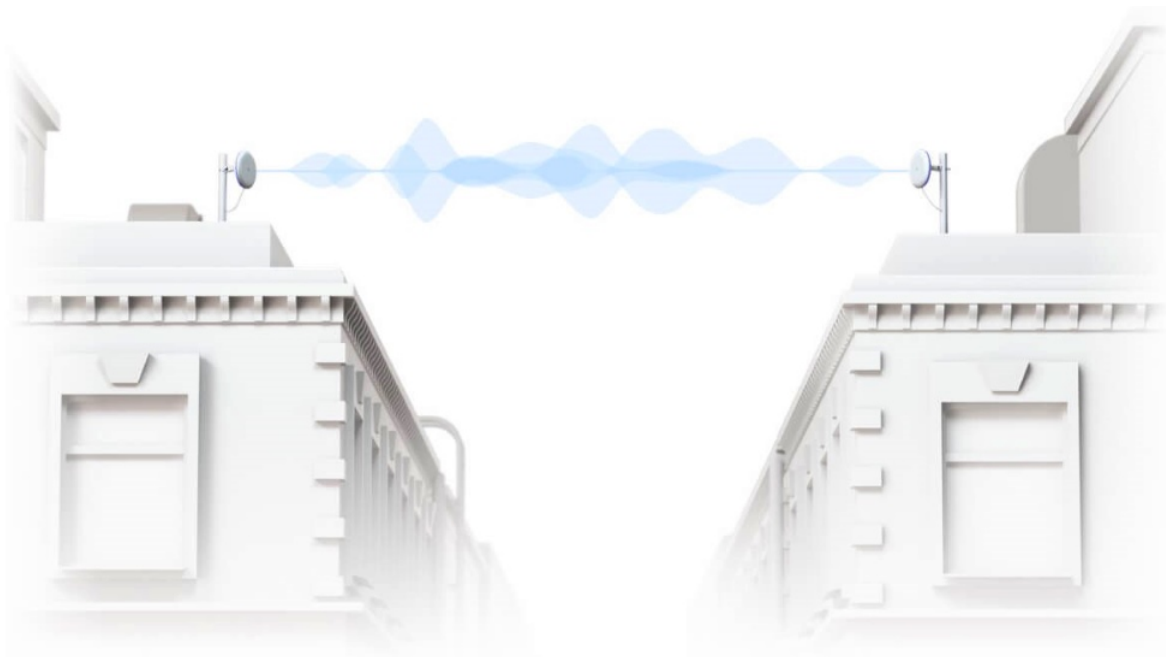

Výhodou UniFi UBB XG je **indikační LED systém**, díky kterému je možné snadno nastavit jejich úhel a polohu pro optimalizaci přenosu signálu. Mezi další přednosti patří např. **Bluetooth management**, **10gigabitový SFP+** slot nebo robustní ocelový držák umožňující přesné vyrovnání.



Díky bezproblémové integraci s aplikací **UniFi Network** (verze 6.3 a novější) lze UBB XG nastavit během několika minut a spravovat z centrálního intuitivního rozhraní, takže přemostění sítě je snadnější než kdykoli předtím.



Obsah balení:
2x UniFi Building Bridge XG

2x držák s přesným zarovnáním (na sloup)
2x PoE (48 V/ 0,65 A) adaptér
2x napájecí kabel

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Frekvenční pásmo: 60 GHz (provozně 57-66 GHz), 5 GHz záloha
Přenosová rychlost: 6 Gb/s (866,6 Mb/s v záložním 5 GHz pásmu)
Porty: 1x GbE RJ-45, 1x 1/10G SFP+ slot
Zisk antény: 22 dBi (14 dBi pro 5GHz anténu)
Výkon rádia (TX): 33 dBm
Podpora PoE: ano, 802.3bt nebo pasivní 48 V ($\pm 10\%$)
Odolnost proti povětrnostním vlivům: IPX6
Rozměry: 191,8 × 191,8 × 59 mm
Hmotnost: 1,7 kg (2,9 kg s držákem)

Provoz 60GHz spoje v ČR je možný pouze v souladu s platným všeobecným oprávněním VO-R/12/03.2021-3. Skutečný dosah spoje závisí na místní regulaci v daném státu a lokálních podmínkách.

Manuál (montážní návod):



<https://dl.ui.com/qig/ubb-xg>

Datasheet:



https://dl.ui.com/ds/ubb-xg_ds.pdf
