Martin Soukup (techdepo.cz)
info@techdepo.cz
724 277 900

07.05.26 23:35:22

TP-LINK ARCHER NX200

Cena celkem:	**5 220 Kč**
	(bez DPH: 4 314 Kč)
Běžná cena:	**5 742 Kč**
Ušetříte:	**522 Kč**
Kód zboží:	NARTPL1195
Part No.:	Archer NX200
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

TP-Link Archer NX200 – Bezdrátový dvoupásmový gigabitový 5G router AX1800

Bezdrátový dvoupásmový gigabitový router 5G AX1800 Archer NX200 představuje revoluční řešení pro vysokorychlostní internetové připojení kdekoli potřebujete. Díky pokročilé 5G technologii dosahuje rychlosti stahování až 4,67 Gb/s a umožňuje sdílet tuto výjimečnou rychlost s více zařízeními prostřednictvím Wi-Fi 6.

- **Upgradujte na rychlost 5G** – Zažijte výhody sofistikované 5G sítě s rychlostí stahování až 4,67 Gb/s. Sdílejte svou 5G síť s několika Wi-Fi zařízeními a těšte se na plynulé sledování filmů v rozlišení UHD, bleskurychlé stahování souborů a nepřerušované videochaty a videokonference
- **Dvoupásmová rychlost Wi-Fi 6** – 1201 Mb/s (5 GHz) + 574 Mb/s (2,4 GHz)
- **Plug & Play** – Využívání sítě 5G ihned po vložení SIM karty
- **Kompatibilní s EasyMesh** – Spolupracuje s produkty podporujícími technologii EasyMesh, se kterými dokáže vytvořit flexibilnější a cenově dostupnější síť mesh s jedním názvem Wi-Fi sítě, jež zajistí bezproblémové pokrytí celé domácnosti
- **Gigabitový port WAN/LAN** – Gigabitový port WAN/LAN umožňuje routeru NX200 fungovat v režimu tradičního bezdrátového routeru, jenž je kompatibilní s kabelovými, optickými a DSL modemy

Vynikající 5G – revoluční zážitek
Využijte výhod pokročilé 5G sítě s rychlostí stahování až 4,67 Gb/s. Sdílejte síť 5G s více zařízeními Wi-Fi a užívejte si nepřerušované sledování filmů v rozlišení Ultra HD, bleskurychlé stahování souborů a plynulé videochaty a videokonference. NX200 je zároveň zpětně kompatibilní s režimem 4G.

Porovnání rychlostí připojení:
• **5G:** až 4,67 Gb/s – výkonné širokopásmové připojení
• **Pokročilé 4G-LTE:** až 300 Mb/s
• **Standardní 4G-LTE:** až 150 Mb/s

Výhody 5G technologie:
• Vyšší rychlost přenosu dat
• Nižší latence pro rychlejší odezvu
• Větší kapacita pro více připojených zařízení

Sdílejte 5G rychlost se spolehlivou Wi-Fi
Díky nejmodernější technologii 5G NX200 zvyšuje rychlost stahování až na 4,67 Gb/s a splní tak potřeby vašich zařízení. NX200 je vyzbrojen technologií Wi-Fi 6 a je navržen tak, aby poskytoval obrovský nárůst pokrytí, rychlosti a celkové kapacity. Pořiďte si nejnovější mesh Wi-Fi a užívejte si síť budoucnosti, která se načítá rychleji a připojuje se k ní více lidí.

Wi-Fi 6 specifikace:
• **5 GHz pásmo:** až 1201 Mb/s
• **2,4 GHz pásmo:** až 574 Mb/s
• **Celková rychlost:** až 1775 Mb/s (AX1800)

Plug & Play, užívej si síť 5G kdekoli
Tradiční širokopásmové nebo kabelové připojení je pro váš rekreační dům, farmu nebo sklad na předměstí drahé a časově náročné. Dlouhá smluvní období také způsobují potíže při krátkodobých pronájmech, vyskakovacích místech a dočasných obchodech s přístupem k internetu. Archer NX200 zajišťuje pohodlnou a neblokovanou instalaci sítě. Připojte SIM kartu a užívejte si vysokorychlostní internet!

- **Ubytování** – Ideální pro rekreační objekty a chaty
- **Farma** – Spolehlivé připojení na vzdálených místech
- **Dočasná prodejna** – Rychlé nasazení bez nutnosti instalace
- **Rekreační objekt** – Internet tam, kde není dostupná pevná linka

Flexibilní vytváření celé domácí mesh sítě Wi-Fi
Pokud máte doma mrtvé zóny, stačí přidat další router/rozšiřovač dosahu kompatibilní se sítí EasyMesh, abyste dále vytvořili multigigabitovou mesh Wi-Fi pro celou domácnost. Už žádné hledání stabilního připojení.

- **Zabiják mrtvých zón Wi-Fi** – Eliminace míst se slabým signálem díky pokrytí Wi-Fi v celém domě
- **Chytrý roaming** – Nepřerušované streamování při pohybu po domácnosti
- **Jeden název Wi-Fi** – Už žádné přepínání názvů Wi-Fi sítí

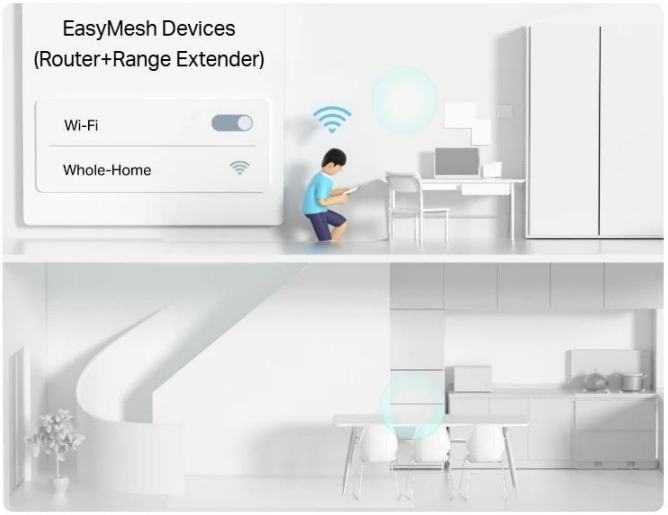

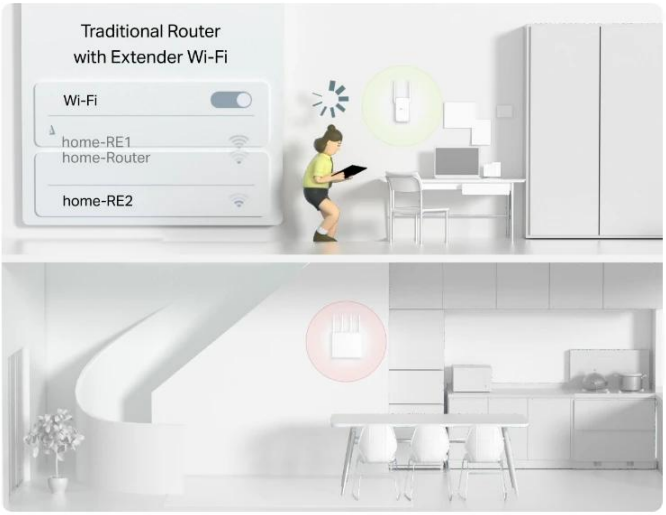

Dostupné zálohování WAN připojení
Gigabitový port WAN/LAN umožňuje zařízení NX200 pracovat jako tradiční bezdrátový směrovač, který je kompatibilní s kabelovými, optickými a DSL modemy. A když je nastaven jako bezdrátový směrovač, jeho připojení 5G/LTE funguje jako záloha, která vám zajistí trvalé a spolehlivé připojení k internetu.

Možnosti připojení:
• Primární: Ethernet WAN připojení
• Záložní: 5G/4G mobilní připojení
• Automatické přepínání při výpadku

Snadné nastavení a používání
Archer NX200 nastavíte během několika minut díky intuitivnímu webovému rozhraní a výkonné aplikaci Tether. Spravujte nastavení sítě, včetně rodičovské kontroly a řízení přístupu, z libovolného zařízení se systémem Android nebo iOS. Tether také poskytuje automatické aktualizace firmwaru, aby vaše síť měla vždy nejnovější výkon a zabezpečení.

- **Aplikace TP-Link Tether** – Intuitivní správa sítě z mobilního telefonu
- **Webové rozhraní** – Pokročilé nastavení přes webový prohlížeč
- **Automatické aktualizace** – Nejnovější firmware a bezpečnostní záplaty
- **Rodičovská kontrola** – Správa přístupu dětí k internetu

- **QR kód pro rychlé stažení** – Snadná instalace aplikace

Technické specifikace

Rozhraní	**Ethernet porty:** 1× 10/100/1000 Mb/s LAN/WAN port 2× 10/100/1000 Mb/s LAN porty **SIM karta:** 1× nano SIM slot **Antény:** 2× 5G/4G externí anténní porty
Tlačítka	WPS tlačítko, Reset tlačítko, Zapnutí/Vypnutí, Wi-Fi Zapnutí/Vypnutí
Napájení	**Adaptér:** Vstup 100-240V~50/60 Hz 0,6 A **Výstup:** 12 V DC 2A
Rozměry (Š × H × V)	99 × 99 × 190 mm
Antény	**5G/LTE:** 8× interní antény **Wi-Fi:** 2× interní antény
Bezdrátové standardy	**5 GHz:** IEEE 802.11ax/ac/n/a **2,4 GHz:** IEEE 802.11ax/n/b/g
Frekvence	2,4 a 5 GHz
Rychlost signálu	**2,4 GHz:** 574 Mb/s **5 GHz:** 1201 Mb/s
Výstupní výkon	**5,15–5,35 GHz:** <23 dBm **5,47–5,71 GHz:** <30 dBm **2,4 GHz:** <20 dBm
Mobilní sítě	**5G:** N1/N3/N5/N7/N8/N20/N28/N38/N40/N41/N77/N78 **FDD-LTE:** B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B32 **TDD-LTE:** B38/B40/B41/B42/B43 **UMTS:** B1/B5/B8

Bezpečnost	**Bezdrátové šifrování:** 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK **Firewall:** DoS, IPv4 SPI Firewall, IPv6 Firewall **Řízení přístupu:** IP a MAC vazba, Access Control
Pokročilé funkce	**QoS:** Prioritizace síťového provozu podle zařízení nebo aplikace **VPN:** PPTP VPN, IPSec VPN, OpenVPN **DDNS:** TP-Link, DynDns, NO-IP **Portové přesměrování:** ALG, Virtual Server, Port Triggering, UPnP, DMZ
Hostovské sítě	1× 2,4GHz hostovská síť 1× 5GHz hostovská síť
Správa	**Cloudová správa:** TP-Link Cloud **Lokální správa:** Webové rozhraní **Mobilní aplikace:** TP-Link Tether **Vzdálená správa:** Ano
Certifikace	CE, RoHS
Provozní podmínky	**Teplota:** 0 až 40°C **Vlhkost:** 10-90 % (nekondenzující) **Skladovací teplota:** -40 až 70 °C **Skladovací vlhkost:** 5-90 % (nekondenzující)
Obsah balení	5G AX1800 bezdrátový dvoupásmový gigabitový router Archer NX200 1,5m napájecí adaptér RJ45 Ethernet kabel Rychlý instalační průvodce