Martin Soukup (techdepo.cz)
info@techdepo.cz
724 277 900

07.05.26 18:24:30

ASUS PRIME A520M-K

Cena celkem:	**1 306 Kč**
	(bez DPH: 1 079 Kč)
Běžná cena:	**1 436 Kč**
Ušetříte:	**131 Kč**
Kód zboží:	MBASU1213
Part No.:	90MB1500-M0EAY0
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Pevný základ každodenní produktivity – ASUS PRIME A520M-K

Z**ákladní deska ASUS PRIME A520M-K** je tady, aby z **procesorů AMD Ryzen 3. generace** dostala maximum výkonu. Základní deska řady PRIME se vyznačuje **robustním designem**, pokročilým systémem chlazení a funkcemi pro ladění výkonu. Je vhodná pro stavbu **všestranně zaměřených PC systémů** pro každodenní použití.

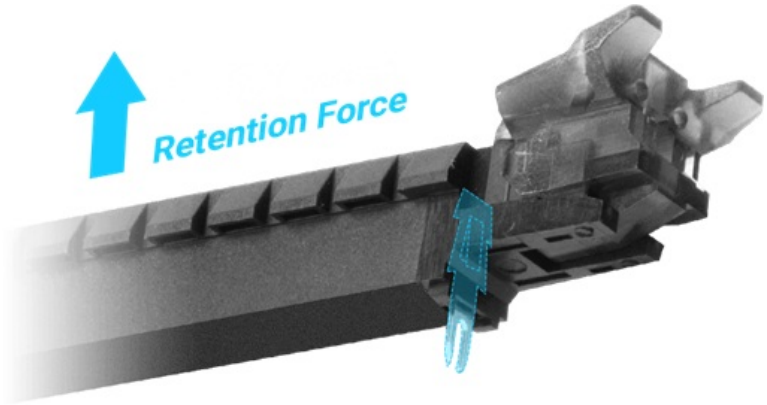

Konstrukce nabízí prvky chlazení v podobě hybridních headerů ventilátorů, **slot M.2 pro vysokorychlostní SSD úložiště**. Samozřejmostí je také **bohatá konektivita** v čele s celou řadou portů USB. Umožní vám připojit k vašemu PC systému

mnoho periferií a zajistit zvýšenou flexibilitu. **Zesílený SafeSlot Core** podporuje pevné a bezpečné ukotvení k základní desce.

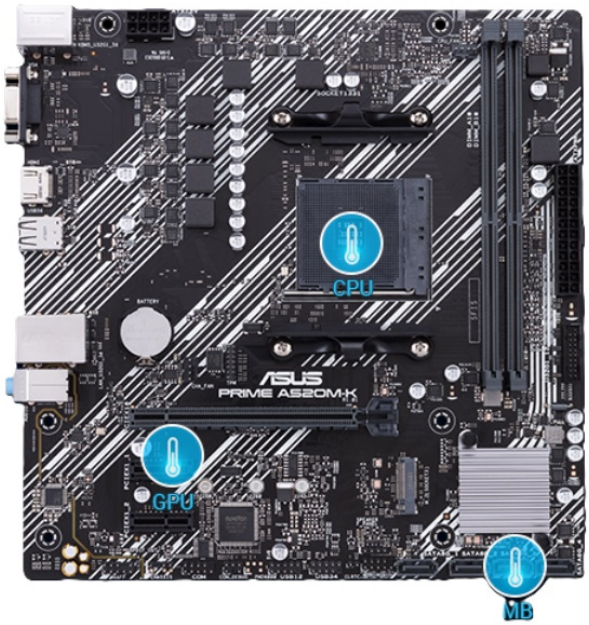

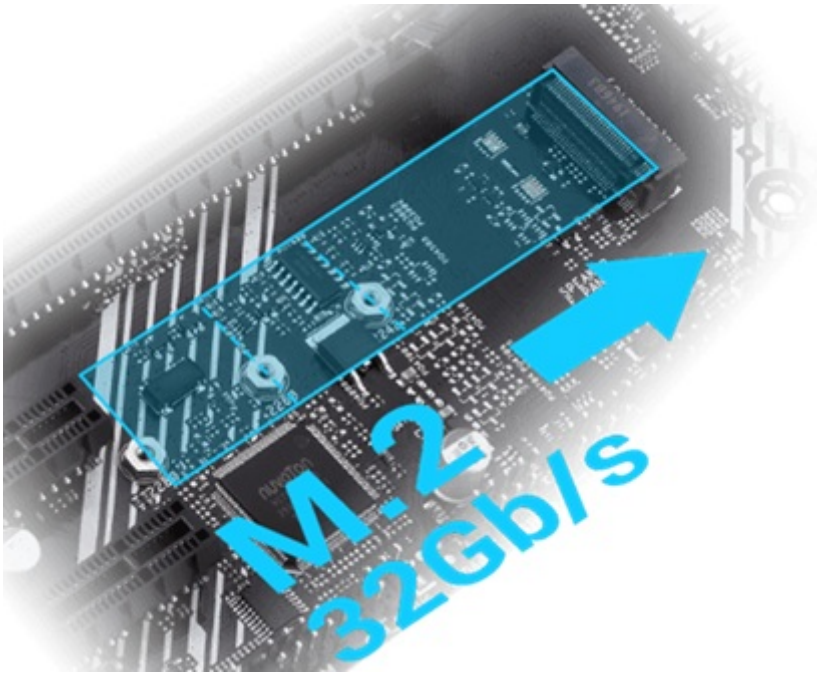

ASUS PRIME A520M-K

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU
Podpora procesorů AMD Ryzen 3. generace a AMD Ryzen 3. generace s Radeon Vega grafickou kartou (patice AM4)

Čipová sada
AMD A520

Paměť
2× DDR4 paměťový slot, podpora až 64 GB
Podpora DDR4 4600 (OC)/ 4400 (OC)/ 4000 (OC)/ 3866 (OC)/ 3733 (OC)/ 3600 (OC)/ 3466 (OC)/ 3333 (OC)/ 3200/ 3000/ 2800/ 2666/ 2400/ 2133 MT/s
Dvoukanálová architektura paměti
Podpora ECC DIMM, bez vyrovnávací paměti

Grafika
Grafické výstupy na desce jsou funkční pouze při použití s procesory AMD Ryzen s integrovanou grafickou kartou Radeon Vega.
1× VGA port
1× HDMI port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz

Sloty
AMD CPU
1× PCIe 3.0 x16 slot
AMD A520 čipová sada
2× PCIe 3.0 x1 slot

Úložiště
AMD CPU
1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (SATA a PCIe 3.0 x4 režim)
AMD A520 čipová sada
4× SATA 6 Gb/s
Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 10

USB
6× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (4 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)
6× USB 2.0 port (2 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

Audio
Realtek ALC887 Codec
7.1kanálové High Definition Audio
Podpora přehrávání až 24-bit/192 kHz

LAN
1× Realtek RTL8111H Gigabit LAN řadič

Interní konektory
1× 24pin hlavní napájecí konektor
1× 8pin 12V napájecí konektor
1× 4pin konektor ventilátoru CPU
1× 4pin konektor ventilátoru skříně
1× M.2 slot, M Key
4× SATA 6Gb/s konektor
1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2 x USB 3.2 Gen1 port)
2× USB 2.0 konektor (podporuje 4× USB 2.0 port)
1× 14-1pin SPI TPM konektor
1× konektor S/PDIF výstupu
1× audio konektor předního panelu
1× konektor Clear CMOS
1× 10-1pin konektor systémového panelu
1× konektor sériového portu
1× konektor reproduktoru

Porty na zadním panelu
1× PS/2 combo port klávesnice a myši
1× VGA
1× HDMI
1× RJ-45
2× USB 2.0
4× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)
3× audio jack

Rozměry
22,6 × 22,1 cm
Micro ATX formát