

PLANET WDAP-3600BE



Cena celkem:	4 622 Kč (bez DPH: 3 820 Kč)
Běžná cena:	5 084 Kč
Ušetříte:	462 Kč
Kód zboží:	NETPLA2673
Part No.:	WDAP-3600BE
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

PLANET WDAP-3600BE

Venkovní Wi-Fi 7 přístupový bod s agregovaným výkonem až 3600 Mbps pro náročná prostředí s vysokou hustotou uživatelů.

Model **WDAP-3600BE** představuje robustní venkovní přístupový bod s podporou nejnovější technologie **Wi-Fi 7 (802.11be)**, který dosahuje agregované rychlosti až **3600 Mbps** (2,4 GHz: 688 Mbps + 5 GHz: 2882 Mbps). Díky odolnému provedení s krytím **IP65** a pracovní teplotě **-30 až +70 °C** je určen pro venkovní nasazení v průmyslových parcích, smart city projektech, resortech nebo dopravních uzlech.

Přístupový bod je vybaven pokročilými Wi-Fi 7 funkcemi jako **4096-QAM, MU-MIMO, OFDMA, BSS Coloring a Beamforming**, které zajišťují stabilní připojení i při vysokém počtu současně připojených zařízení. Podporuje **bezproblémový roaming** podle standardů 802.11k/v/r a umožňuje vytvoření až **8 SSID** s mapováním na VLAN pro segmentaci sítě. Centrální správu zajišťuje cloudová platforma **PLANET CloudNMS** s mobilní aplikací pro vzdálenou konfiguraci a monitoring.

The advertisement banner features a blue background with a blurred outdoor scene of people sitting at a table. On the right, a white outdoor Wi-Fi access point is shown with two antennas and blue concentric circles representing signal waves. The text 'Empowering Outdoor Connectivity with Wi-Fi 7 Speed' is prominently displayed. A central graphic shows 'Wi-Fi 7' with '5GHz / 2.4GHz' and '~ 3600 Mbps' below it. Six circular icons on the left list key features: Wi-Fi 7, Up to 3600 Mbps Throughput, IP65 Weatherproof Design, Dual-Band 2.4G / 5G, 2.5Gbps PoE+, and AP Control.

- Wi-Fi 7 dual-band s agregovanou rychlostí až 3600 Mbps (2,4 GHz: 688 Mbps, 5 GHz: 2882 Mbps) a podporou 4096-QAM modulace
- Odolné venkovní provedení s krytím IP65 a pracovní teplotou -30 až +70 °C pro extrémní podmínky

- Vysokorychlostní konektivita s porty 1x 2,5GBase-T PoE+ WAN a 1x Gigabit LAN pro rychlé připojení k síti
- Pokročilé Wi-Fi 7 technologie MU-MIMO, OFDMA, BSS Coloring a Beamforming pro efektivní obsluhu více zařízení současně
- Flexibilní provozní režimy: Access Point, Gateway, Repeater a WISP pro různé síťové topologie
- Komplexní zabezpečení s WPA3 Personal, WPA2 Enterprise, VLAN-to-SSID mapováním a izolací klientů
- Napájení přes IEEE 802.3at PoE+ nebo DC 12 V/2 A s maximální spotřebou 9,5 W při plném zatížení
- Centrální správa přes cloudovou platformu PLANET CloudNMS s mobilní aplikací pro vzdálený monitoring
- Dva externí dual-band RP-SMA konektory pro připojení antén se ziskem 5 dBi na obou pásmech

Pokročilé síťové funkce

Přístupový bod podporuje až **8 SSID** (4 na každé pásmo) s možností mapování na VLAN (802.1Q) pro segmentaci sítě. Funkce Wi-Fi Multimedia (WMM) optimalizuje přenos audio a video dat. Pro bezproblémový pohyb uživatelů mezi přístupovými body slouží podpora standardů **802.11k/v/r**.

Flexibilní nasazení a správa

Zařízení umožňuje provoz v režimech Access Point, Gateway, Repeater nebo WISP podle potřeb konkrétní instalace. Automatická analýza Wi-Fi kanálů pomáhá najít optimální nastavení. Funkce auto-reboot zajišťuje samoléčení systému podle nastaveného plánu. Webové GUI s průvodcem nastavením zjednodušuje konfiguraci.

Ochrana a certifikace

Přepětová ochrana ± 2 kV (common mode) a ± 1 kV (differential mode) chrání před poškozením bleskem. Zařízení je certifikováno podle CE a RoHS.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Wi-Fi standard: IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7)

Maximální rychlost: 3600 Mbps (2,4 GHz: 688 Mbps, 5 GHz: 2882 Mbps)

Frekvence: 2,4 GHz (2,412–2,472 GHz), 5 GHz (5,180–5,825 GHz)

Šířka kanálu: 20/40/80/160 MHz

Porty: 1x 2,5GBase-T PoE+ WAN, 1x Gigabit LAN

Antenní konektory: 2x RP-SMA (dual-band 5 dBi)

Maximální počet klientů: 256 (doporučeno 128)

SSID: až 8 (4 na pásmo)

Zabezpečení: WPA3 Personal, WPA2/WPA3 Personal, WPA2 Enterprise, WPA/WPA2 Enterprise

Napájení: IEEE 802.3at PoE+ nebo DC 12 V/2 A

Spotřeba: max. 9,5 W při plném zatížení

Krytí: IP65

Provozní teplota: -30 až +70 °C

Rozměry: 186 × 86 × 30 mm (bez antén)

Hmotnost: 550 g



Wi-Fi 7 Dual Band 802.11be 3600Mbps Outdoor Wireless Access Point

» **Wi-Fi 7**

» **OUTDOOR**

» **3600Mbps**



Wi-Fi 7

WDAP-3600BE



3600Mbps
Lightning-Fast Speed



Low Latency
Real-time Responsiveness



High-Density
More Connections, No Lag



Wide Coverage
Extended Reliable Signal




 **WPA3** 

Wi-Fi Security 



WDAP-3600BE

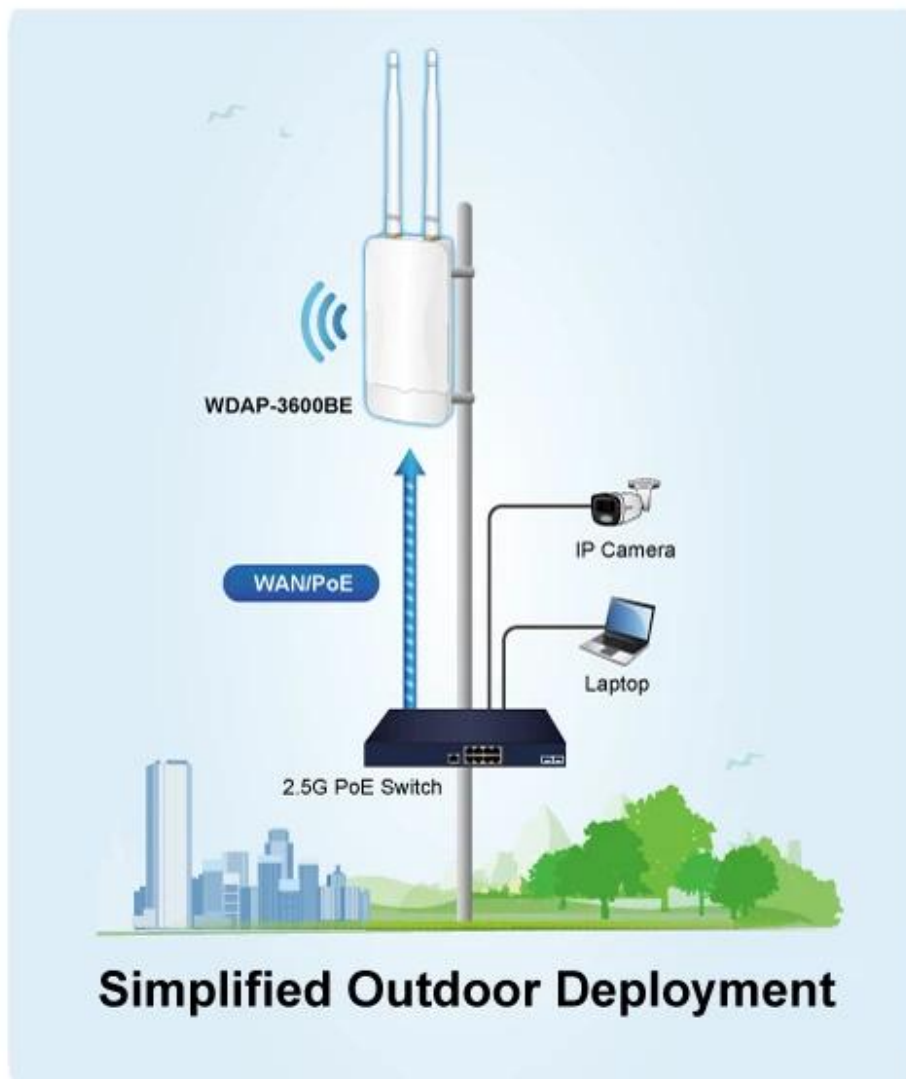

Simplified Outdoor Deployment